

HOE ZELF EEN ZEILRING IN DOEK TE SLAAN. Een stappenplan met foto's



1. Zorg voor een zeer harde, onbeweeglijke ondergrond als basis, desnoods op beton.
2. Hierop de stempel plaatsen, met de *vlakke* zijde naar boven – zie foto 2
3. Neem de kogelstift met de grote ronding naar beneden gericht en plaats deze op de vlakke rand van de stempel. Sla vervolgens een gat in het doek – zie foto 3+4
4. Draai de stempel om, met de inkeping naar boven – zie foto 5
5. Positioneer de kraagring OP de stempel, met de opstaande rand naar boven – zie foto 6
6. Leg het doek over de kraagring, en plaats de vlakke ring daarboven op – zie foto 7+8
7. Neem de kogelstift met de punt naar beneden gericht en sla de ring dicht - zie foto 9+10. Doe dit wel vlak, want anders raakt de ring beschadigd.



Extra nuttige tip:

Omdat er vaak redelijk hevige krachten op de zeilogen uitgeoefend worden, is het raadzaam om het doek te verstevigen met extra doek, zodat de zeilkous voldoende houvast heeft. ESVO heeft dit versterkingsband als versterkt pvc/bisonyl(*vrachtwagenzeil*) als accessoire opgenomen in haar webshop.

Instructiefilmpje: voor een volledig stappenplan, klik hier op deze [YouTube-filmlink](#).





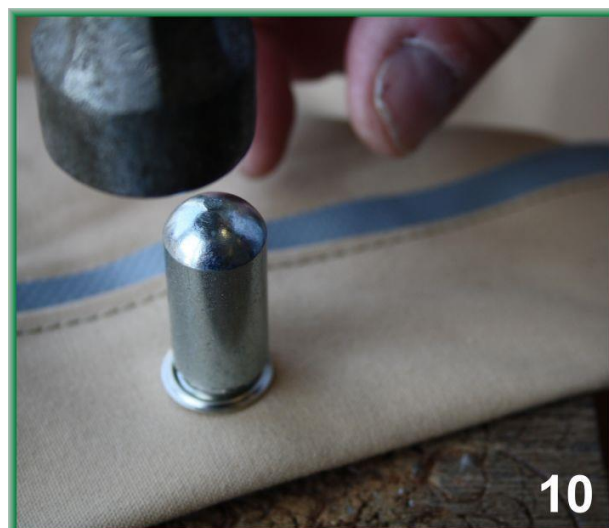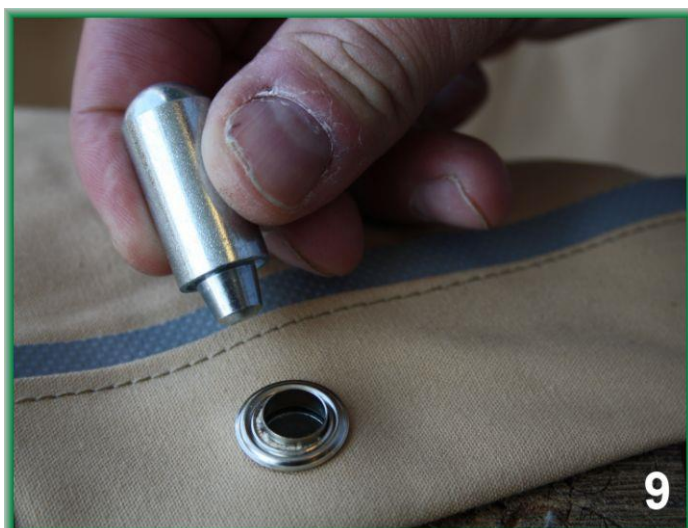

ESVO Campingsport B.V.
Marconistraat 4
1131 JW Volendam
E-mail: info@esvo-tenten.nl
www.esvocampingshop.com