


All Season Touring



Unique properties:


- 100% polyester
- The microporous acrylic coating makes the fabric waterproof and weather-resistant
- The fabrics are light, strong and durable

TenCate All Season Touring
 WR-17
 100% polyester
 180 g/m²
 170 cm/205 cm/243 cm width
 finish: water- and dirtrepellent
 Coating: acrylic

TenCate All Season Touring
 WR-517 (Ripstop)
 100% polyester
 190 g/m²
 170 cm width
 finish: water- and dirtrepellent
 Coating: acrylic

TenCate All Season Touring
 WR-18
 100% polyester
 240 g/m²
 164 cm/243 cm width
 finish: water- and dirtrepellent
 Coating: acrylic


TenCate All Season Touring
 WR-3019 (Black carbon)
 100% polyester
 240 g/m²
 243 cm width
 finish: water- and dirtrepellent
 Coating: acrylic

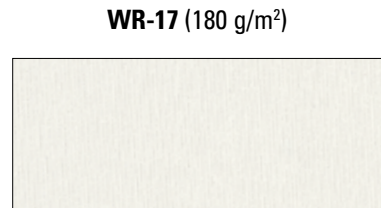

White 77018



Canary 77499

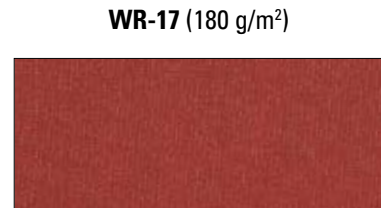


Cranberry 77456



Manchester 77673



Ocean 77453

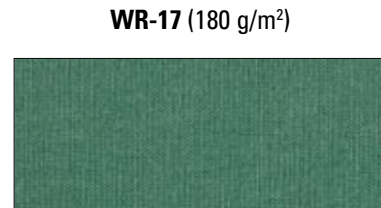

Emerald green 77573



Jungle 77570




Pearl grey 77676



Nickel grey 77450



Mouse grey 77500

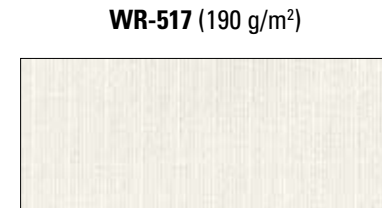

White 77018




Ocean 77453




Jungle 77570



Nickel grey 77450

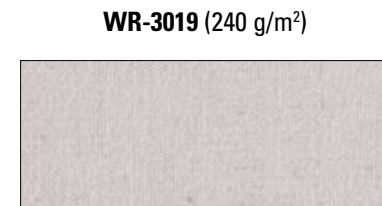

Shadow 77842

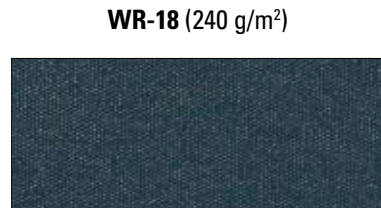

Petrol 77634



Silver 77478 (Metallic)



Steel 77483



Deep grey 77624

Small quantities of the marked widths and colours will be available from stock. Please contact our sales department for further details and up-to-date information.

WR-17		170 cm	243 cm
77018	White	•	
77450	Nickel grey	•	•
77453	Ocean	•	
77456	Cranberry	•	
77499	Canary	•	
77500	Mouse grey	•	•
77570	Jungle	•	

WR-17		170 cm	243 cm
77573	Emerald green	•	
77673	Manchester	•	
77676	Pearl grey	•	

Colours are produced on request with orders of 1,000 metres or more. Delivery by arrangement. Small colour variations between different production runs may arise as a result of possible changes in the availability of raw materials and dyes. For further information, please contact TenCate.

Vanaf 1.000 meter worden kleuren per order geproduceerd. Levertijd op aanvraag. Kleine kleurafwijkingen tussen verschillende productiepartijen kunnen voorkomen als gevolg van mogelijke wijzigingen in de beschikbaarheid van grondstoffen en kleurstoffen. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met TenCate.

Ab 1.000 Meter werden Farben auf Bestellung produziert. Lieferzeit auf Anfrage. Geringfügige Farbabweichungen zwischen verschiedenen Produktionschargen sind aufgrund von möglichen Änderungen in der Verfügbarkeit von Roh- und Farbstoffen nicht auszuschließen. Falls Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an TenCate.

Small quantities of the marked widths and colours will be available from stock. Please contact our sales department for further details and up-to-date information.

WR-18		243 cm
77478	Silver	•
77483	Steel	•
77624	Deep	•
77634	Petrol	•

Les couleurs sont fabriquées par commande à partir de 1 000 mètres. Délai de livraison sur demande. De légères différences de couleur, dues à d'éventuelles modifications dans la disponibilité des matières premières et des colorants, peuvent survenir entre différents lots de production. Pour plus d'informations, contactez TenCate.



All Season Touring

Technical data TenCate All Season Touring					
The TenCate All Season line of tent fabrics offers tent manufacturers a choice of high-grade materials for every application, specifically for awnings. Within the All Season Touring range, the WR-18 and the WR-3019 are ideally suited for roofing applications, and the WR-17 and the WR-517 for walling applications.					
Reference	Test method	WR-17	WR-517	WR-18	WR-3019
Material		100% polyester	100% polyester	100% polyester	100% polyester
Coating		acrylic	acrylic	acrylic	acrylic
Width	ISO 22198	170 cm/205 cm/243 cm	170 cm	164 cm/243 cm	243 cm
Weight (+/- 5%)	ISO 3801	180 g/m ²	190 g/m ²	240 g/m ²	240 g/m ²
Tensile strength	ISO 13934-1				
Warp (5 cm)		100 daN	110 daN	140 daN	140 daN
Weft (5 cm)		110 daN	120 daN	100 daN	70 daN
Tearing strength	ISO 13937-1				
Warp (4,3 cm)		1,2 daN	1,7 daN	2,0 daN	2,0 daN
Weft (4,3 cm)		2,0 daN	2,5 daN	2,0 daN	1,0 daN
Watercolumn	ISO 811	≥ 60 cm	≥ 50 cm	≥ 85 cm	≥ 85 cm
Colour-weather fastness	ISO 105 B04	≥ 6 (coated side)	≥ 6 (coated side)	≥ 6 (coated side)	≥ 6 (coated side)

Please note that if you combine materials, such as ground sheet, mud skirts, windows, zips, etc., then you run the risk that these products may have an adverse effect on each other. This is your own responsibility and we therefore advise you to carry out extensive tests beforehand, if possible.

Technische gegevens TenCate All Season Touring

De TenCate All Season tentdoelcollectie biedt tentfabrikanten de keuze uit een aantal hoogwaardige doeksoorten voor iedere toepassing, met name ten behoeve van voortenten. Binnen de All Season Touring lijn zijn de WR-18 en de WR-3019 het meest geschikt voor daken en de WR-17 en de WR-517 voor zijwanden.

Referentie	Testmethode	WR-17	WR-517	WR-18	WR-3019
Materiaal		100% polyester	100% polyester	100% polyester	100% polyester
Coating		acrylaat	acrylaat	acrylaat	acrylaat
Breedte	ISO 22198	170 cm/205 cm/243 cm	170 cm	164 cm/243 cm	243 cm
Gewicht (+/- 5%)	ISO 3801	180 g/m ²	190 g/m ²	240 g/m ²	240 g/m ²
Treksterkte	ISO 13934-1				
Ketting (5 cm)		100 daN	110 daN	140 daN	140 daN
Inslag (5 cm)		110 daN	120 daN	100 daN	70 daN
Scheurweerstand	ISO 13937-1				
Ketting (4,3 cm)		1,2 daN	1,7 daN	2,0 daN	2,0 daN
Inslag (4,3 cm)		2,0 daN	2,5 daN	2,0 daN	1,0 daN
Waterkolom	ISO 811	≥ 60 cm	≥ 50 cm	≥ 85 cm	≥ 85 cm
Kleur-weerechtheid	ISO 105 B04	≥ 6 (gecoate zijde)	≥ 6 (gecoate zijde)	≥ 6 (gecoate zijde)	≥ 6 (gecoate zijde)

Indien u materialen combineert, zoals grondzeil, slikrand, ramen, ritsen, etc., graag uw aandacht voor het feit dat de eigenschappen van de verschillende materialen invloed op elkaar kunnen hebben. Dit is voor uw eigen risico en daarom verdient het aanbeveling om vooraf testen uit te voeren indien mogelijk.

Technischen daten TenCate All Season Touring

TenCate bietet Zeltherstellern mit den TenCate All Season-Zeltstoffen eine Auswahl an hochwertigen Materialien für vielfältige Anwendungsbereiche, insbesondere in Vorzelten. Aus der All Season Touring-Reihe sind WR-18 und WR-3019 besonders gut für Dachanwendungen geeignet. WR-17 und WR-517 sind die richtige Wahl für Seitenwandanwendungen.

Stoffreferenz	Testverfahren	WR-17	WR-517	WR-18	WR-3019
Material		100% Polyester	100% polyester	100% Polyester	100% polyester
Beschichtung		Acrylat	Acrylat	Acrylat	Acrylat
Breite	ISO 22198	170 cm/205 cm/243 cm	170 cm	164 cm/243 cm	243 cm
Gewicht (+/- 5%)	ISO 3801	180 g/m ²	190 g/m ²	240 g/m ²	240 g/m ²
Höchstzugkraft	ISO 13934-1				
Kette (5 cm)		100 daN	110 daN	140 daN	140 daN
Schuss (5 cm)		110 daN	120 daN	100 daN	70 daN
Reissfestigkeit	ISO 13937-1				
Kette (4,3 cm)		1,2 daN	1,7 daN	2,0 daN	2,0 daN
Schuss (4,3 cm)		2,0 daN	2,5 daN	2,0 daN	1,0 daN
Wassersäule	ISO 811	≥ 60 cm	≥ 50 cm	≥ 85 cm	≥ 85 cm
Farb-wetterechtheit	ISO 105 B04	≥ 6 (beschichtete Seite)	≥ 6 (beschichtete Seite)	≥ 6 (beschichtete Seite)	≥ 6 (beschichtete Seite)


Falls Sie Materialien kombinieren (z. B. Bodenplane, Spritzrand, Fenster, Reißverschlüsse, etc.), möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Eigenschaften der verschiedenen Materialien einander beeinflussen können. Das Risiko für eventuelle Unvollkommenheiten tragen Sie. Wir empfehlen Ihnen daher, vorher Tests durchzuführen (falls möglich).

Fiche technique TenCate All Season Touring

Avec la ligne TenCate All Season, TenCate offre aux fabricants de tentes toute une gamme de matériaux de haute qualité destinés à des applications variées, plus particulièrement pour des auvents. Dans la gamme All Season Touring, les qualités WR-18 et WR-3019 sont très adaptées pour une utilisation pour les toits et les qualités WR-17 et WR-517 pour une utilisation pour les parois latérales.

Référence	Méthode de test	WR-17	WR-517	WR-18	WR-3019
Matériau		100% polyester	100% polyester	100% polyester	100% polyester
Enduction		acrylique	acrylique	acrylique	acrylique
Largeur	ISO 22198	170 cm/205 cm/243 cm	170 cm	164 cm/243 cm	243 cm
Poids (+/- 5%)	ISO 3801	180 g/m ²	190 g/m ²	240 g/m ²	240 g/m ²
Rés. Dynamométrique	ISO 13934-1				
Chaîne (5 cm)		100 daN	110 daN	140 daN	140 daN
Trâme (5 cm)		110 daN	120 daN	100 daN	70 daN
Rés. à déchirure	ISO 13937-1				
Chaîne (4,3 cm)		1,2 daN	1,7 daN	2,0 daN	2,0 daN
Trâme (4,3 cm)		2,0 daN	2,5 daN	2,0 daN	1,0 daN
Schmerber	ISO 811	≥ 60 cm	≥ 50 cm	≥ 85 cm	≥ 85 cm
Solidité aux intempéries	ISO 105 B04	≥ 6 (face enduite)	≥ 6 (face enduite)	≥ 6 (face enduite)	≥ 6 (face enduite)

Si vous combinez des matériaux, tels que tapis de sol, rabats protecteurs, fenêtres, fermetures éclair, etc., nous attirons votre attention sur le fait que les caractéristiques des divers matériaux peuvent avoir une influence les uns sur les autres. Ceci est à vos propres risques et c'est pourquoi nous recommandons d'effectuer si possible un test au préalable.

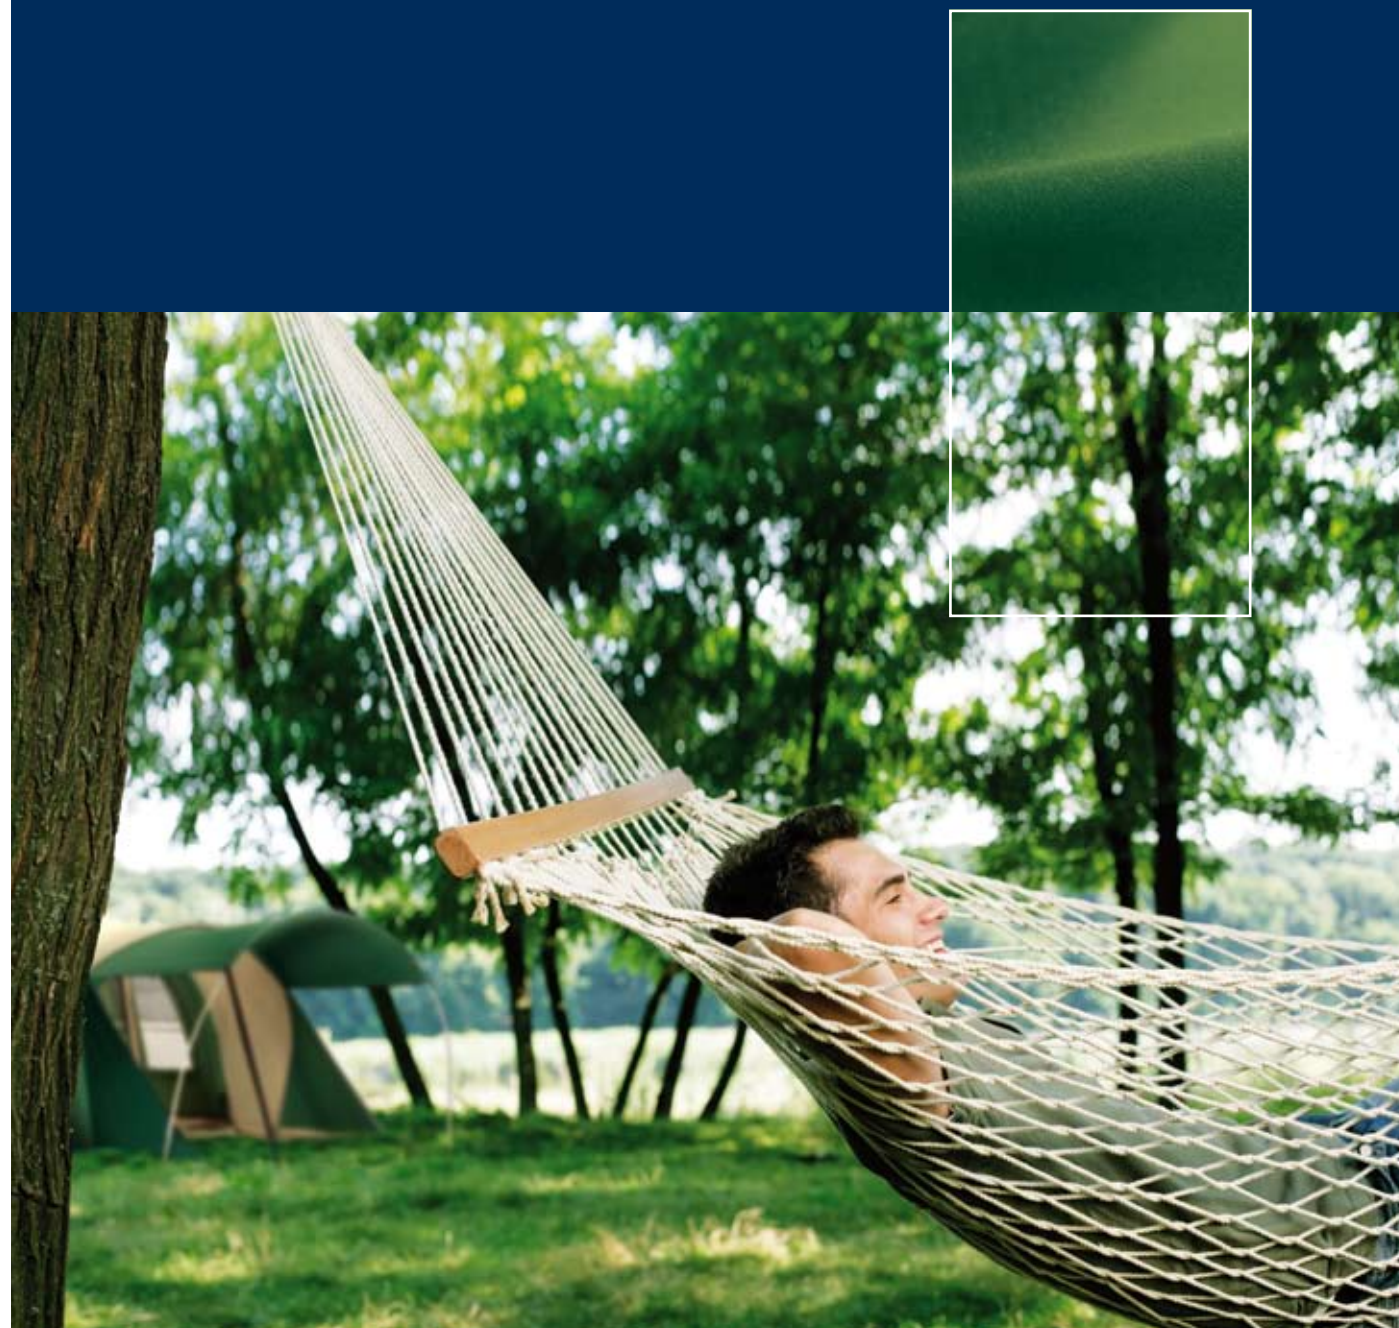

Type of fabric - Doeksoort - Gewebeart - Type de toile

Area of application Toepassingsgebied Anwendungsbereich Application	Type of fabric - Doeksoort - Gewebeart - Type de toile									
	TenCate Cotton			TenCate Solair		TenCate All Season Residential	TenCate All Season Design	TenCate All Season Touring		
	KD-22	KD-38 KD-24	KD-48	KA-10	KA-8 KA-46	WM-17 WM-1	WM-19 WM-1	WR-17	WR-517	WR-18 WR-3019
Caravan awnings Caravanvoortenten Wohnwagen-Vorzelte Auvents de caravane	Side wall Zijwand Seitenwand Murs	•	•		•	•		•	•	•
	Roof Dak Dach Toit		•			•	•			•
	Canopy Luifel Sonnendach Pare soleil	•				•	•	•	•	•
Trailer tents Vouwwagens Faltwohnwagen Caravanes pliantes	Side wall Zijwand Seitenwand Murs		•	•	•			•	•	•
	Roof Dak Dach Toit		•	•	•					•
	Canopy Luifel Sonnendach Pare soleil		•	•	•			•	•	•
Frame tents/tour operator tents Bungalow-/touroperatorontent Steilwandzelte/Reiseveranstalter-Zelte Tentes familiales/Tentes de voyagistes	Side wall Zijwand Seitenwand Murs	•			•	•				•
	Roof Dak Dach Toit		•		•	•	•			•
	Canopy Luifel Sonnendach Pare soleil					•	•			•
Scouting tents and mess tents Scouting- en groepstentent Pfadfinder- und Gruppenzelte Tentes de scoutisme/collectivités	Side wall Zijwand Seitenwand Murs		•		•					
	Roof Dak Dach Toit		•		•					
Pyramid tents Pyramidtentent Pyramidenzelte Tentes pyramide			•	•						
Dome and tunneltents Koepel- en tunneltentent Kuppel- und Tunnelzelte Tentes dôme		•	•			•		•		•
Inner tents Binnententent Innenzelte Tentes intérieures		•		•						
Boat covers Afdekhoezen voor boten Abdeckplane für Boote Bâches pour bateaux					•					

Ten Cate Technical Fabrics by

P.C. Stamstraat 19
P.O. Box 8, 7440 AA Nijverdal

The Netherlands

Tel.: +31 (0)548 633 559

Fax: +31 (0)548 633 599

E-mail: tctf@tencate.com

www.tencate.com

